


flandria® 



Stratos Convecteurs au gaz

Design séduisant, flexibilité maximale

Avantages quant à l'emploi



Répartition optimale de la chaleur

Combustion étanche assure la qualité de l'air



Rendement +91%: HR+

Commande aisée

Thermostat sans fil (en option)

Manteau « Cool Touch », gage de sécurité

Avantages quant à l'installation

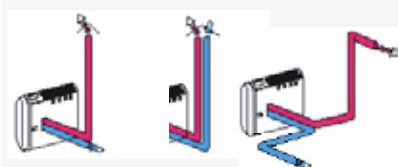

Pose flexible grâce à l'évacuation forcée des fumées

Kit tuyaux non-volumineux (Ø 32 ou 54mm)

Équivalence-longueur des tuyaux jusqu'à 10 ou 15 mètres

Composants fiables et facilement accessibles

Avec le Stratos, Flandria vous offre la solution idéale en guise de chauffage principal ou d'appoint. Le Stratos combine un design séduisant avec une répartition optimale de la chaleur. Le ventilateur orienté vers le bas aide le Stratos à éviter d'importants écarts thermiques, qui puissent autrement survenir entre le sol et le plafond. Son rendement élevé (>91%) le rend un des systèmes de chauffage les plus économiques du marché. Grâce à l'évacuation forcée des fumées, une pose flexible est garantie, même dans des pièces où l'on ne peut

pas utiliser un système classique en pose murale ou une cheminée.

Non seulement le design et l'efficacité sont présents, mais aussi la sécurité: le manteau du Stratos ne devient jamais très chaud et la combustion étanche, ainsi que le réservoir d'eau pour l'humidification, assurent la qualité de l'air. En plus, le Stratos est extrêmement facile à servir. Un thermostat sans fil optionnel est aussi disponible.

Chaque Stratos dispose d'un réservoir d'eau pratique pour l'humidification de l'air et est livré avec un kit ventouse non-séparé ! Le Stratos est disponible en blanc gris.



















Convecteurs muraux (évacuation forcée)	Stratos 25	Stratos 47	Stratos 68	Stratos 86
Puissance	2,50 kW	4,70 kW	6,80 kW	8,60 kW
Rendement	+92,6%	+91%	+92%	+91%
Dimensions (HxLxP)	585 x 535 x 200	585 x 685 x 200	585 x 835 x 200	585 x 985 x 200
Poids (kg)	20,7	27	33	39
Référence	573.5026.160	573.5047.160	573.5068.160	573.5086.160
Classe d'efficacité énergétique				

Kits ventouse Stratos

STANDARD		OPTION \varnothing 32	OPTION \varnothing 54
\varnothing 32	Stratos 25/47 - Réf. 573.0032.000	Stratos 25 - Réf. 573.0032.100	Stratos 25/47/68/86 - Réf. 573.0054.100
\varnothing 54	Stratos 68/86 - Réf. 573.0054.000		
Kit ventouse non-séparé \varnothing 32 ou \varnothing 54 mm (terminal d'aspiration / évacuation combiné)		Kit ventouse séparé \varnothing 32 mm (2 terminals d'aspiration / évacuation séparés)	Kit ventouse séparé \varnothing 54 mm (2 terminals d'aspiration / évacuation séparés)

Calcul d'installation Stratos

			Équivalence-longueur				
			Référence	Stratos 25	Stratos 47	Stratos 68	Stratos 86
\varnothing 32		Tuyau droit en aluminium 50cm	573.0050.320	0,5 m	0,5 m	-	-
		Tuyau droit en aluminium 100 cm	573.0100.320	1 m	1 m	-	-
		Coude 90° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)	573.9074.320	0,5 m	0,5 m	-	-
		Terminal d'aspiration / évacuation séparé (2 pièces inclus dans le kit ventouse séparé)	973.0046.380	0,5 m	0,5 m	-	-
		Terminal d'aspiration / évacuation combiné (Inclus dans le kit ventouse non-séparé)	973.0046.360	2 m	2 m	-	-
Longueur maximale admise (aspiration + évacuation)				10m	3m	INTERDIT	INTERDIT
\varnothing 54		Tuyau droit en aluminium 50 cm	573.0050.290	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
		Tuyau droit en aluminium 100 cm	573.0100.290	1 m	1 m	1 m	1 m
		Coude 90° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)	573.9017.290	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
		Coude 90° en aluminium coulé sous pression (seulement pour raccordement direct)	573.9074.540	2 m	2 m	2 m	2 m
		Terminal d'aspiration / évacuation séparé (2 pièces inclus dans le kit ventouse séparé)	973.0046.390	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
		Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard niet-gescheiden buizenkit)	973.0046.370	3 m	3 m	3 m	3 m
Longueur maximale admise (aspiration + évacuation)				15m	15m	15m	10m

ACCESSOIRES ADDITIONNELS STRATOS		Référence
Ø 32		
	Kit spécial ventouse non-séparé pour montage interne (tuyaux de ø 32mm)	573.0032.050
	Coude 135° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)	573.0200.000
	Couverture de protection verticale tuyaux simples ø 32	573.7032.000
	Kit isolation tuyaux emballé par 5, longueur 1m, largeur 10 mm	573.0202.000
Ø 54		
	Kit spécial ventouse non-séparé pour montage interne (tuyaux de ø 54mm)	573.0054.050
	Coude 135° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)	573.0201.000
	Couverture de protection verticale tuyaux simples	573.7054.000
	Kit isolation tuyaux emballé par 4, longueur 1m, largeur 10 mm	573.0203.000
COMMANDE & MONTAGE		
	Socle Stratos 25	573.8925.100
	Socle Stratos 47	573.8947.100
	Socle Stratos 68	573.8968.100
	Socle Stratos 86	573.8986.100
	Cadre d'accrochage Stratos 25	573.8925.000
	Cadre d'accrochage Stratos 47	573.8947.000
	Cadre d'accrochage Stratos 68	573.8968.000
	Cadre d'accrochage Stratos 86	573.8986.000
	Thermostat d'ambiance digital sans fil	573.0014.000
	Grille de protection extérieure intégrée pour tuyaux simples ø 32/54	573.5040.820
	Grille de protection extérieure pour tuyaux simples ø 32/54 ou doubles tuyaux total ø 65	573.5040.810
	Solin coaxial ø 54/90	573.0205.000
	Collet en caoutchouc pour solin ø 54 (toiture inclinée)	573.0206.000
	Collet en caoutchouc pour solin ø 90 (toiture plate)	573.0207.000
	Kit d'isolation pour murs en bois ou autres matériaux combustibles (pour ø 32)	573.0208.000
	Kit d'isolation pour murs en bois ou autres matériaux combustibles (pour ø 54)	573.0209.000

www.flandriaheating.com

L'information reprise dans cette publication n'engage ni l'éditeur ni le vendeur des produits illustrés ou mentionnés