


flandria[®]



Stratos gasconvectoren

Oogstrelend design, maximale flexibiliteit

Voordelen in gebruik



Optimale warmteverspreiding

Veilig door gesloten verbranding



Rendement +91%: HR+

Gemakkelijke bediening

Draadloze thermostaat (optioneel)

Veilige "Cool Touch" mantel

Voordelen bij installatie

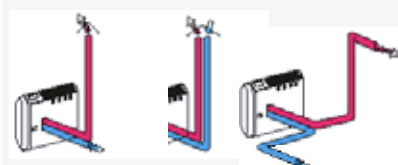

Flexibele plaatsing door gestuwde rookafvoer

Plaatsbesparende buizenkit (Ø32 of 54mm)

Lengte-equivalent buizenkit max.10 tot 15 m

Beproefde en makkelijk bereikbare componenten

Met de Stratos biedt Flandria de ideale oplossing voor zowel hoofd- als bijverwarming. De Stratos gasconvector combineert een oogstrelend design met een optimale warmteverspreiding. Dankzij de naar onder gerichte ventilator vermijdt de Stratos belangrijke temperatuursverschillen tussen de vloer en het plafond. Met een rendement van meer dan 91% is deze convector daarenboven zeer zuinig in gebruik. De gestuwde rookafvoer zorgt voor extra flexibiliteit bij het installeren,

ook op plaatsen waar een traditionele schouw- of muuraansluiting niet mogelijk is.

Naast design en efficiëntie staat ook de veiligheid centraal: de mantel wordt nooit heet en de luchtkwaliteit is verzekerd dankzij de gesloten verbranding en de ingebouwde luchtbevochtiger. Tot slot is de Stratos uiterst gemakkelijk te bedienen (in optie met draadloze digitale kamerthermostaat).

Elke Stratos beschikt over een handig waterreservoir voor luchtbevochtiging en wordt geleverd met een niet-gescheiden buizenkit en een propaanset. De Stratos is beschikbaar in grijswit.



















Muuraansluiting (gedwongen)	Stratos 25	Stratos 47	Stratos 68	Stratos 86
Vermogen	2,50 kW	4,70 kW	6,80 kW	8,60 kW
Rendement	+92,6%	+91%	+92%	+91%
Afmetingen (HxBxD)	585 x 535 x 200	585 x 685 x 200	585 x 835 x 200	585 x 985 x 200
Gewicht (kg)	20,7	27	33	39
Referentie	573-5026.160	573-5047.160	573-5068.160	573-5086.160
Energie efficiëntie klasse	C	B	B	B

Buizenkits Stratos

STANDAARD		OPTIE \varnothing 32	OPTIE \varnothing 54
\varnothing 32	Stratos 25/47 - Ref. 573.0032.000	Stratos 25 - Ref. 573.0032.100	Stratos 25/47/68/86 - Ref. 573.0054.100
\varnothing 54	Stratos 68/86 - Ref. 573.0054.000		
Niet-gescheiden buizenkit in- en uitlaat \varnothing 32 mm of \varnothing 54 mm (1 dubbel afsluitstuk)		Gescheiden buizenkit in- en uitlaat \varnothing 32 mm (2 enkelvoudige afsluitstukken)	Gescheiden buizenkit in- en uitlaat \varnothing 54 mm (2 enkelvoudige afsluitstukken)

Installatieberekening Stratos

		Lengte equivalent				
		Referentie	Stratos 25	Stratos 47	Stratos 68	Stratos 86
\varnothing 32	Rechte buis in aluminium 50 cm	573.0050.320	0,5 m	0,5 m	-	-
	Rechte buis in aluminium 100 cm	573.0100.320	1 m	1 m	-	-
	Bocht 90° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)	573.9074.320	0,5 m	0,5 m	-	-
	Enkelvoudig afsluitstuk (2 stuks inbegrepen in de optionele gescheiden buizenkit)	973.0046.380	0,5 m	0,5 m	-	-
	Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard niet-gescheiden buizenkit)	973.0046.360	2 m	2 m	-	-
Maximum toegelaten lengte (aanvoer+ afvoer)			10m	3m	VERBODEN	VERBODEN
\varnothing 54	Rechte buis in aluminium 50 cm	573.0050.290	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
	Rechte buis in aluminium 100 cm	573.0100.290	1 m	1 m	1 m	1 m
	Bocht 90° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)	573.9017.290	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
	Bocht 90° in gietaluminium. (enkel voor directe aansluiting.)	573.9074.540	2 m	2 m	2 m	2 m
	Enkelvoudig afsluitstuk (2 stuks inbegrepen in de optionele gescheiden buizenkit)	973.0046.390	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
	Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard niet-gescheiden buizenkit)	973.0046.370	3 m	3 m	3 m	3 m
Maximum toegelaten lengte (aanvoer+ afvoer)			15m	15m	15m	10m

OVERIGE TOEBEHOREN STRATOS		Referentie
Ø 32		
	Speciaal niet-gescheiden afsluitstuk Ø 32 voor interne montage	573.0032.050
	Bocht 135° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)	573.0200.000
	Vertikale afdekkap enkele buis Ø 32	573.7032.000
	Isolatie buizenkit, verpakt per 5, lengte 1m, dikte 10mm	573.0202.000
Ø 54		
	Speciaal niet-gescheiden afsluitstuk Ø 54 voor interne montage	573.0054.050
	Bocht 135° in aluminium (voor buizensysteem en / of directe aansluiting)	573.0201.000
	Vertikale afdekkap, enkele buis Ø 54, totaal Ø 65	573.7054.000
	Isolatie buizenkit, verpakt per 4, lengte 1m, dikte 10mm	573.0203.000
BEDIENING & MONTAGE		
	Sokkel Stratos 25	573.8925.100
	Sokkel Stratos 47	573.8947.100
	Sokkel Stratos 68	573.8968.100
	Sokkel Stratos 86	573.8986.100
	Afstandsophangkader Stratos 25	573.8925.000
	Afstandsophangkader Stratos 47	573.8947.000
	Afstandsophangkader Stratos 68	573.8968.000
	Afstandsophangkader Stratos 86	573.8986.000
	Draadloze thermostaat	573.0014.000
	Extern beschermrooster voor verzonken enkele buis Ø 32/54	573.5040.820
	Extern beschermrooster voor enkele buis Ø 32/54 en voor dubbele buis totaal Ø 65	573.5040.810
	Coaxiale dakdoorvoer Ø 54/90	573.0205.000
	Rubber stormkraag voor dakdoorvoer Ø 32 & 54 (schuin dak)	573.0206.000
	Rubber stormkraag voor dakdoorvoer Ø 90 (plat dak)	573.0207.000
	Isolatie kit voor muren in hout of andere brandbare materialen (voor Ø 32)	573.0208.000
	Isolatie kit voor muren in hout of andere brandbare materialen (voor Ø 54)	573.0209.000

www.flandriaheating.com

De informatie vermeld in deze publicatie is niet bindend noch voor de uitgever noch voor de verkoper van de geïllustreerde of genoemde producten.